モッコ型・モッコ型シート付

お客様の使用条件に合わせて種々特殊仕様品も製作いたします。
お気軽にご相談ください。

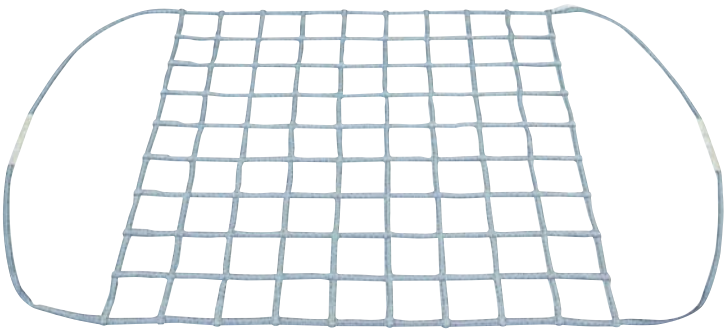

材質：ポリエステル

■標準仕様図

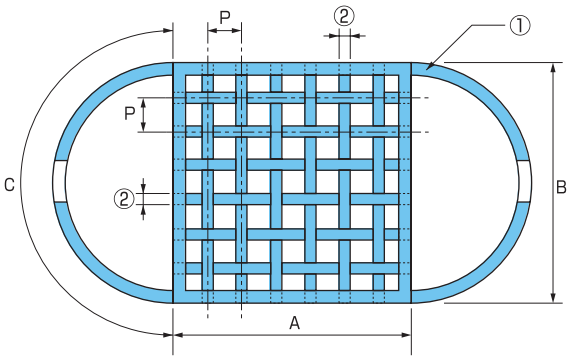

●ご注文の際にはP15、16のご注文図をご利用ください。

注文番号	形　式	A・B	C	P	X	①	②	使用荷重
B1	1500×1500	1,500	1,900	200	7	25	25	1.0t
B2	1500×1500	1,500	1,900	150	10	25	25	1.0t
B3	1500×1500	1,500	1,900	200	7	50	25	2.0t
B4	1500×1500	1,500	1,900	150	10	50	25	2.0t
B5	1800×1800	1,800	2,300	200	9	25	25	1.0t
B6	1800×1800	1,800	2,300	150	12	25	25	1.0t
B7	1800×1800	1,800	2,300	200	9	50	25	2.0t
B8	1800×1800	1,800	2,300	150	12	50	25	2.0t
B9	2000×2000	2,000	2,600	200	10	25	25	1.0t
B10	2000×2000	2,000	2,600	150	13	25	25	1.0t
B11	2000×2000	2,000	2,600	200	10	50	25	2.0t
B12	2000×2000	2,000	2,600	150	13	50	25	2.0t

単位：mm

当てもの ※必ず守ってください

エッジ（縁・角）の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。
「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。

ご注文例　PGL-50×400

- 長さ（mm）
- スリング（本体）の幅（mm）
- 品名・記号



■仕様一覧表

品　名	材　質	形　状	厚さ（mm）	長さ（mm）	適用スリング	特　徴
PGL 革製筒状	牛　革		 3mm	200～700（100間隔）	ベルト25幅～300幅用（Mタイプには不適）	水ぬれ不適
PWL ホース状	ナイロン		 3mm		ベルト25幅～200幅用（Mタイプには不適）	水ぬれ可 縫い目なし
PXL マジック製	ナイロン		 3mm	200～700（100間隔）	ベルト25幅～300幅用（Mタイプには不適） SSタイプ1～3t用＝PXL-50 SSタイプ　5t用＝PXL-75	マジックファスナー付 水ぬれ可
PSL 革コーナー	牛　革		 3mm	300～500（100間隔）	ベルト25幅～300幅用（Mタイプには不適）	水ぬれ不適