

SS (ラウンドスリング) タイプ

- 高強力ポリエステル芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。
- ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。




内部の白い芯糸が見えたら交換してください。

■ [1] エンドレス形 (N形)

ご注文例

SSタイプ SN-2t×2.0m

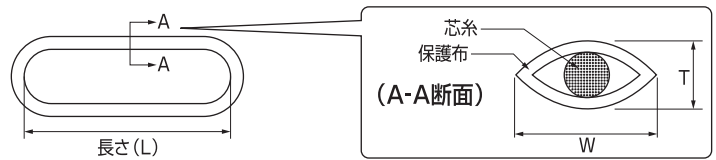

エンドレス形 (N形) 仕様一覧表



品名	色	幅 (W)	厚み (T)	(L=1m) の質量	0.5m増の質量	長さ (L)
		mm	mm	kg	kg	
SN-0.5t	グレー	41	4	0.22	0.10	1.0mより20m まで0.25m間隔
SN-1.0t	パープル	41	7	0.32	0.15	
SN-1.5t	ブルー	50	7	0.45	0.18	
SN-2.0t	グリーン	50	9	0.56	0.25	
SN-3.0t	イエロー	53	12	0.70	0.35	
SN-5.0t	レッド	65	14	1.50	0.60	

●上記数値は合成繊維を縫製加工したものですので、数値に多少誤差があります。 ●この表以外の最大使用荷重や長さが必要な場合はご相談ください。

■ [2] 両端アイ形 (E形)

ご注文例

SSタイプ SE-2t×2.0m

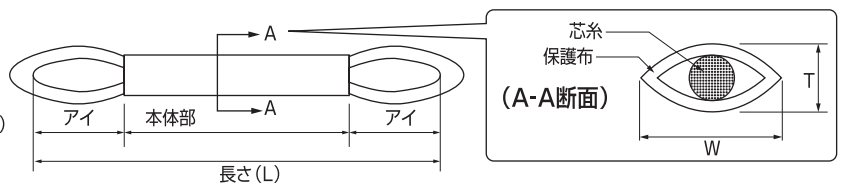

両端アイ形 (E形) 仕様一覧表

品名	色	アイ長さ	幅 (W)	厚み (T)	(L=1m) の質量	0.5m増の質量	長さ (L)
		mm	mm	mm	kg	kg	
SE-0.5t	グレー	200	51	4	0.22	0.08	1.0mより20m まで0.25m間隔
SE-1.0t	パープル	200	48	7	0.32	0.12	
SE-1.5t	ブルー	300	55	8	0.45	0.15	
SE-2.0t	グリーン	300	50	11	0.56	0.22	
SE-3.0t	イエロー	350	60	13	0.70	0.35	
SE-5.0t	レッド	500	80	20	1.20	0.60	

●上記数値は合成繊維を縫製加工したものですので、数値に多少誤差があります。 ●この表以外の最大使用荷重や長さが必要な場合はご相談ください。