

SS 〈重量物用〉 タイプ


■超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、チェーンスリングに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。



■ [1] エンドレス形 (N形)

ご注文例

SSタイプ SN-10t×10.0m

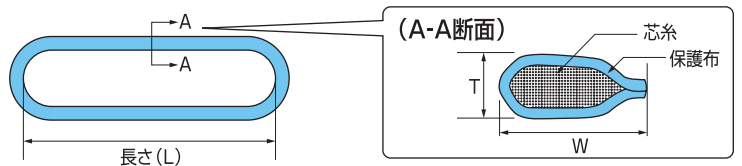

エンドレス形 (N形) 仕様一覧表 色:ブルー
 ※本来はエンドレス形ですが、両端アイ形 (写真参照) をご希望の場合はPXL・PWLどちらかでご相談ください。(仕様によりPWL不可)



品名	幅 (W)	厚み (T)	(L=2m) の質量	Lが0.5m増の質量	長さ (L) m
	mm	mm	kg	kg	
SN-10t	65	35	5.2	1.3	2.0mより20m まで0.5m間隔
SN-15t	90	36	7.9	2.0	
SN-20t	110	52	11.0	2.8	
SN-25t	125	62	14.1	3.6	

●上記数値は合成繊維を縫製加工したものですので、数値に多少誤差があります。 ●この表以外の最大使用荷重や長さが必要な場合はご相談ください。

■ [2] 両端アイ形 (E形)

ご注文例

SSタイプ SE-10t×10.0m

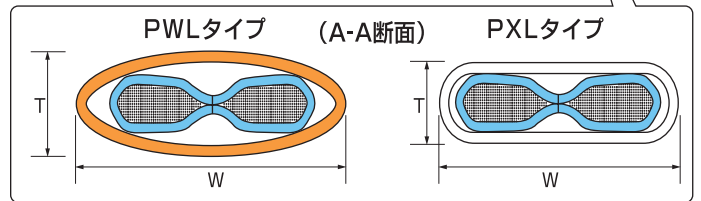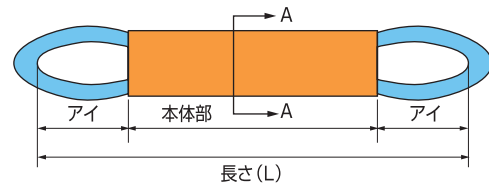

両端アイ形 (E形) 仕様一覧表 色:ブルー

品名	PWL タイプ (黄)				PXL タイプ (白)				長さ (L) m
	幅 (W) mm	厚み (T) mm	(L=2m) の質量 kg	0.5m増の質量 kg	幅 (W) mm	厚み (T) mm	(L=2m) の質量 kg	0.5m増の質量 kg	
SE-10t	160	150用 47	6.0	1.7	100	45	5.7	1.6	2.0mより20m まで0.5m間隔
SE-15t	155	150用 62	8.7	2.5	135	60	8.5	2.3	
SE-20t	195	77	12.0	3.3	175	75	11.8	3.2	
SE-25t	190	82	15.1	4.1	190	80	14.9	4.0	

●上記数値は合成繊維を縫製加工したものですので、数値に多少誤差があります。 ●この表以外の最大使用荷重や長さが必要な場合はご相談ください。
 ●アイ寸法500mmの場合