


特殊仕様品


金具付きベルトスリング

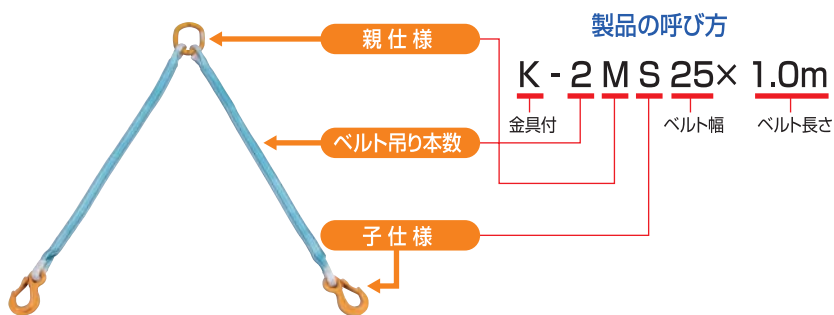

| 記号 | 部品名 | 性能 |
|-----|----------------|----------------------|
| K | 金具付 | 金具付ベルトスリング |
| 2 | ベルト吊り本数 | 1、2、3、4(点吊り) |
| M | マスターリンク | 1~12 (ton) |
| S | スリング用安全フック・アイ形 | 0.5~5.0 (ton) |
| 25 | ベルト幅 | 25、35、50、75、100 (mm) |
| 1.0 | ベルト長さ | 用途に応じた長さにてできます。 |

※上記基本組み合わせ以外の金具や形状も制作できます。

親仕様 MRマスターリンク

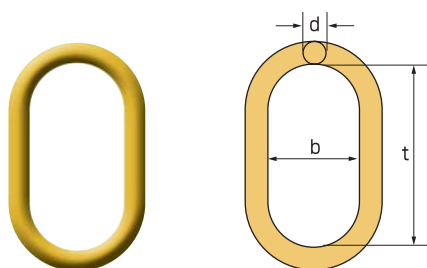


(形式一覧表)

| 形式 | 最大使用荷重 W.L.L (t) | | 寸法 (mm) | | | 製品質量 (kg) | 最小破断荷重 (kN) |
|-------|------------------|------|---------|-----|----|-----------|-------------|
| | EAGLE W.L. (t) | JIS | ピッチ t | b | d | | |
| MR-6 | 1.0 | 1.8 | 110 | 60 | 13 | 0.34 | 62.7 |
| MR-8 | 2.0 | 3.2 | 135 | 75 | 18 | 0.80 | 124.0 |
| MR-10 | 4.0 | 5.0 | 160 | 90 | 22 | 1.50 | 200.0 |
| MR-13 | 6.0 | 8.0 | 180 | 100 | 26 | 2.30 | 322.0 |
| MR-16 | 10.0 | 12.8 | 200 | 110 | 32 | 3.90 | 503.0 |
| MR-18 | 12.0 | 16.0 | 260 | 140 | 36 | 6.35 | 665.0 |

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。

子仕様 SHEスリングフック・アイ型

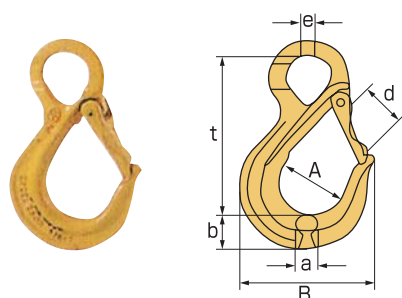

(形式一覧表)

| 形式 | 最大使用荷重 W.L.L (t) | | 寸法 (mm) | | | | | | | 製品質量 (kg) | 最小破断荷重 (kN) |
|--------|------------------|------|---------|----|----|----|----|----|-----|-----------|-------------|
| | EAGLE W.L. (t) | JIS | ピッチ t | a | b | d | e | A | B | | |
| SHE-6 | 0.5 | 0.9 | 86 | 16 | 19 | 27 | 9 | 34 | 74 | 0.25 | 43.9 |
| SHE-8 | 1.0 | 1.6 | 102 | 19 | 22 | 30 | 10 | 39 | 88 | 0.53 | 78.5 |
| SHE-10 | 2.0 | 2.5 | 121 | 22 | 29 | 32 | 14 | 42 | 106 | 0.90 | 124.0 |
| SHE-13 | 3.0 | 4.2 | 154 | 31 | 37 | 36 | 16 | 51 | 135 | 1.75 | 208.0 |
| SHE-16 | 5.0 | 6.5 | 185 | 34 | 46 | 45 | 17 | 72 | 154 | 2.83 | 314.0 |
| SHE-20 | 8.0 | 10.2 | 235 | 42 | 50 | 61 | 21 | 81 | 190 | 5.20 | 490.0 |

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。

タムラ・ベルトスリング特殊仕様 E形・N形

●お客様の使用条件に合わせて種々特殊仕様品も製作いたします。お気軽にご相談ください。

ケブラースリング

25mm・50mm
200℃まで対応する耐熱タイプ



Wタフスリング

(ダブルタフスリング)

両端アイ形の4重仕様で強力タイプ



生機スリング

ベルト状の柔らかタイプ



ワンプライスリング

本体1重仕様タイプ

