Zタイプ 一般玉掛用 ベルトスリング［JISⅣ等級］

■**JIS最上等級（Ⅳ等級）**の強力ベルトスリングです。
■25幅～200幅までのラインナップで、重量のある吊り荷にも対応します。
■ポリエステルの特性として、紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。

使用限界標示
●白い芯糸が入っており、ベルトが損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。

●[1]両端アイ形(E形)

ご注文例

Zタイプ　4E-50×2.0m
Ⅳ等級・E　スリング幅　長さ(m)

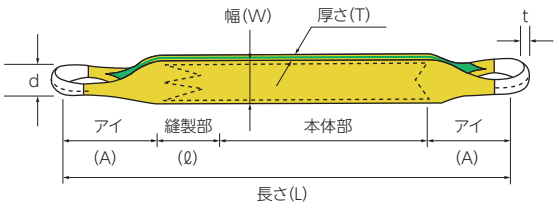

両端アイ形(E形)仕様一覧表

JIS表示	品名	最大使用荷重 (t)	本体		アイ			縫製部	最短寸法の質量	1.0m増の質量	長さ (L)
			幅(W)	厚さ(T)	長さ(A)	幅(d)	厚さ(t)	長さ(ℓ)			
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	m
Ⅳ**E-25**	**Z-4E-25**	1.0	25	10	200	28	9	200	0.26	0.20	1.0mより 0.5m間隔
Ⅳ**E-35**	**Z-4E-35**	1.6	35	11	250	22	14	200	0.38	0.29	
Ⅳ**E-50**	**Z-4E-50**	2.0	50	10	300	30	14	200	0.53	0.36	
Ⅳ**E-75**	**Z-4E-75**	3.2	75	10	350	41	15	300	1.06	0.55	
Ⅳ**E-100**	**Z-4E-100**	4.0	100	10	350	52	14	350	1.82	0.62	2.0mより 0.5m間隔
Ⅳ**E-150**	**Z-4E-150**	6.3	150	9.5	500	54	18	400	3.05	1.18	
Ⅳ**E-200**	**Z-4E-200**	8.0	200	9.5	600	73	20	400	3.92	1.60	

●[2]エンドレス形(N形)

ご注文例

Zタイプ　4N-50×2.0m
Ⅳ等級・N　スリング幅　長さ(m)

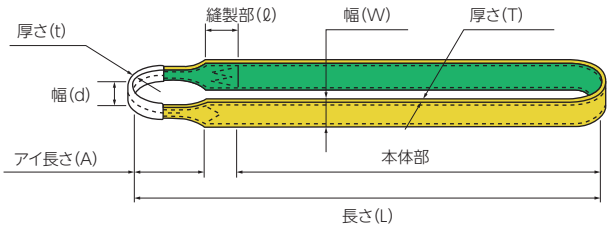

エンドレス形(N形)仕様一覧表　※反転用の場合は4ページ図参照

表示	品名	最大使用荷重 (t)	本体		アイ			縫製部	最短寸法の質量	0.5m増の質量	長さ (L)
			幅(W)	厚さ(T)	長さ(A)	幅(d)	厚さ(t)	長さ(ℓ)			
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	m
Ⅳ**N-25**	**Z-4N-25**	2.0	25	10	200	28	11	200	0.44	0.20	1.0mより 0.25m間隔
Ⅳ**N-35**	**Z-4N-35**	3.2	35	11	250	38	11	200	0.63	0.29	
Ⅳ**N-50**	**Z-4N-50**	4.0	50	10	300	53	11	200	0.89	0.36	
Ⅳ**N-75**	**Z-4N-75**	6.3	75	10	350	48	16	300	1.21	0.55	
Ⅳ**N-100**	**Z-4N-100**	8.0	100	10	350	54	18	350	2.80	0.62	2.0mより 0.25m間隔
※ Ⅳ**N-150**	**Z-4N-150**	12.5	150	9.5	500	83	20	400	6.12	1.30	
※ Ⅳ**N-200**	**Z-4N-200**	16.0	200	9.5	600	111	20	400	7.72	1.52	

※N形150幅、N形200幅はJIS外商品です。

●上記数値は繊維のため多少誤差があります。●上記以外の特殊寸法、仕様についてはご相談ください。
□弊社製品の長さはテンションをかけた負荷測定値です。