

# Pタイプ 一般玉掛用

ベルトスリング [Ⅲ等級]

- 特殊織物のため**柔らかく、吊り荷によくなじみます。**
- 現場での使いやすさで、長年ご愛用されている製品です。
- ポリエステルの特性として、紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。




※JIS認証製品をご希望の場合はZタイプ・Rタイプをご確認ください。

## ●[1]両端アイ形(E形)

ご注文例

**Pタイプ** **3E-50×2.0m**  
Ⅲ等級・E スリング幅 長さ(m)

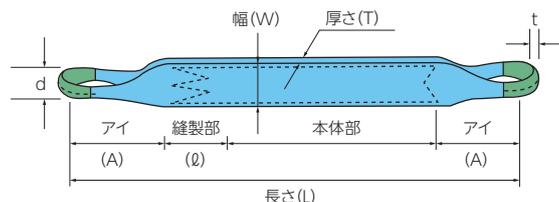


### 両端アイ形(E形)仕様一覧表

表示	品名	最大 使用荷重 (t)	本体		アイ		縫製部 長さ(Δ)	最短寸法 の質量 kg	1.0m増 の質量 kg	長さ (L) m	
			幅(W) mm	厚さ(T) mm	長さ(A) mm	幅(d) mm					厚さ(t) mm
ⅢE-25	P-3E-25	0.8	25	8	200	28	7	200	0.20	0.16	1.0mより 0.5m間隔
ⅢE-35	P-3E-35	1.25	35	9	250	22	12	200	0.30	0.23	
ⅢE-50	P-3E-50	1.6	50	9	300	30	13	200	0.40	0.32	
ⅢE-75	P-3E-75	2.5	75	9	350	42	14	300	0.72	0.48	2.0mより 0.5m間隔
ⅢE-100	P-3E-100	3.2	100	11	350	54	13	350	1.96	0.73	
ⅢE-300	P-3E-300	10.0	300	11	800	107	24	450	9.80	2.50	3.0mより 0.5m間隔

## ●[2]エンドレス形(N形)

ご注文例

**Pタイプ** **3N-50×2.0m**  
Ⅲ等級・N スリング幅 長さ(m)

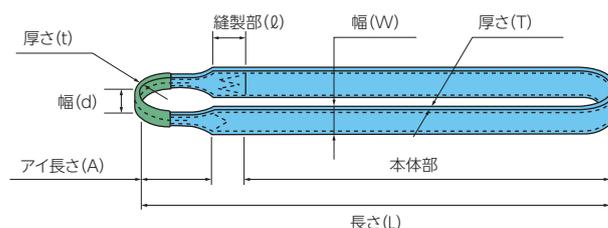

※エンドレス型を反転作業に使用される場合は、ご注文時に「ローリング用」とご指定ください。(4ページ図参照)

### エンドレス形(N形)仕様一覧表

表示	品名	最大 使用荷重 (t)	本体		アイ		縫製部 長さ(Δ)	最短寸法 の質量 kg	0.5m増 の質量 kg	長さ (L) m	
			幅(W) mm	厚さ(T) mm	長さ(A) mm	幅(d) mm					厚さ(t) mm
ⅢN-25	P-3N-25	1.6	25	8	200	29	13	200	0.40	0.16	1.0mより 0.25m間隔
ⅢN-35	P-3N-35	2.5	35	9	250	37	10	200	0.60	0.23	
ⅢN-50	P-3N-50	3.2	50	9	300	54	13	200	0.80	0.32	
ⅢN-75	P-3N-75	5.0	75	9	350	51	15	300	1.44	0.48	2.0mより 0.25m間隔
ⅢN-100	P-3N-100	6.3	100	11	350	54	20	350	3.92	0.73	
ⅢN-300	P-3N-300	20.0	300	11	800	150	20	450	19.60	2.50	3.0mより 0.25m間隔

●上記数値は繊維のため多少誤差があります。●上記以外の特殊寸法、仕様についてはご相談ください。  
 □弊社製品の長さはテンションをかけた負荷測定値です。