


# カムバックル式 (標準品)


■最大使用力は、破断荷重の1/4の強度を設定しております。(JIS B 8850に準拠)

手軽に荷物の結束ができるタイプです。

## ● 端末アイ形 (E形)



## ● 端末金具付

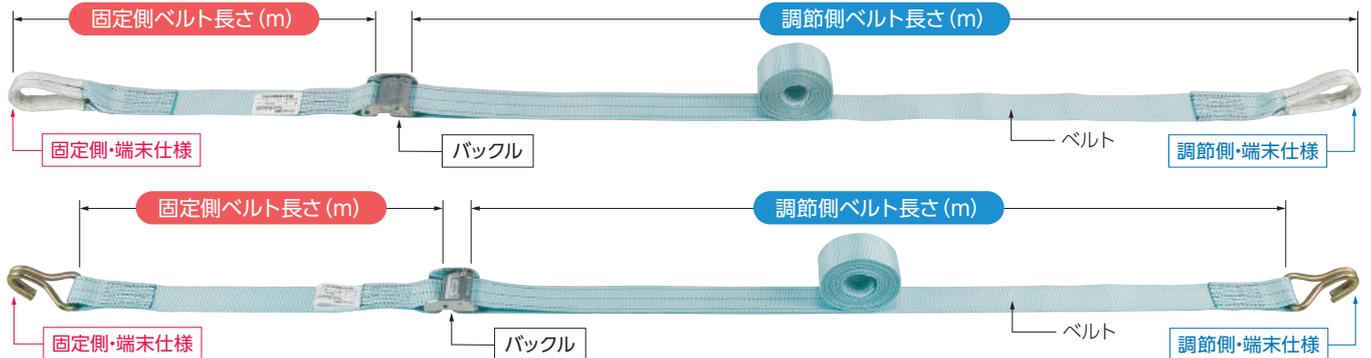

ベルトラッシング 標準仕様一覧表

	ベルト幅	品名 / 型式	端末仕様	ベルト長さ (m)		破断荷重	最大使用力
				固定側	調節側		
E形	50mm	<b>TC11-E-0.5-4.5-E</b>	アイ	0.5	4.5	11kN	2.75kN (280kg)
	35mm	<b>TC35-E-0.5-4.5-E</b>	アイ	0.5	4.5	6kN	1.5kN (152kg)
	25mm	<b>TC08-E-0.5-3.5-E</b>	アイ	0.5	3.5	8kN	2.0kN (203kg)
	25mm	<b>TC02-E-0.5-3.5-E</b>	アイ	0.5	3.5	2kN	0.5kN (50kg)
金具付	50mm	<b>TC11-W2-0.5-4.5-W2</b>	W2	0.5	4.5	11kN	2.75kN (280kg)
	50mm	<b>TC11-P1-0.5-4.5-P1</b>	P1	0.5	4.5	11kN	2.75kN (280kg)
	35mm	<b>TC35-W6-0.5-4.5-W6</b>	W6	0.5	4.5	6kN	1.5kN (152kg)
	35mm	<b>TC35-P2-0.5-4.5-P2</b>	P2	0.5	4.5	6kN	1.5kN (152kg)
	25mm	<b>TC08-S4-0.5-3.5-S4</b>	S4	0.5	3.5	8kN	2.0kN (203kg)
	25mm	<b>TC08-W4-0.5-3.5-W4</b>	W4	0.5	3.5	8kN	2.0kN (203kg)
	25mm	<b>TC08-O1-0.5-3.5-O1</b>	O1	0.5	3.5	8kN	2.0kN (203kg)
	25mm	<b>TC02-S4-0.5-3.5-S4</b>	S4	0.5	3.5	2kN	0.5kN (50kg)
	25mm	<b>TC02-W4-0.5-3.5-W4</b>	W4	0.5	3.5	2kN	0.5kN (50kg)
25mm	<b>TC02-O1-0.5-3.5-O1</b>	O1	0.5	3.5	2kN	0.5kN (50kg)	

## ● エンドレス形 (N形)

## ● エンドレス形金具付 (NF形)



ベルトラッシング 標準仕様一覧表


	ベルト幅	品名 / 型式	端末仕様	ベルト長さ (m)		破断荷重	最大使用力
				固定側	調節側		
N・NF形	50mm	<b>TC11-N-5</b>	*	*	5.0	11kN	2.75kN (280kg)
	35mm	<b>TC35-N-5</b>	*	*	5.0	6kN	1.5kN (152kg)
	25mm	<b>TC08-N-4</b>	*	*	4.0	8kN	2.0kN (203kg)
	25mm	<b>TC02-N-4</b>	*	*	4.0	2kN	0.5kN (50kg)
	25mm	<b>TC02-N-4-F3</b>	F3	*	4.0	2kN	0.5kN (50kg)

※製品破断荷重および、製品最大使用力は、構成部品の中で最も低い数値と同一となります。

## 35幅ベルト用


### TR20

- 破断荷重 / 20kN
- 最大使用力 / 5kN(509kg)
- 適用ベルト / 35mm
- 素材 / スチール
- 自重 / 443g

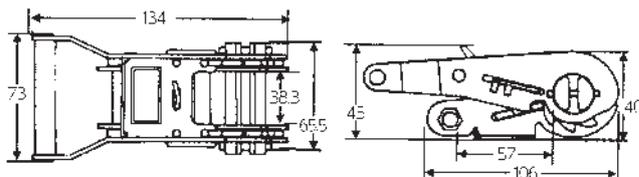

### TR20S (ステンレス)


- 破断荷重 / 20kN
- 最大使用力 / 5kN(509kg)
- 適用ベルト / 35mm
- 素材 / ステンレス
- 自重 / 850g

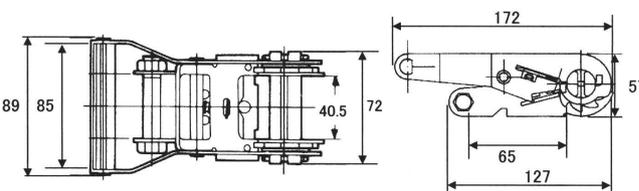

## 25幅ベルト用

### TR05

- 破断荷重 / 5kN
- 最大使用力 / 1.25kN(127kg)
- 適用ベルト / 25mm
- 素材 / スチール
- 自重 / 246g

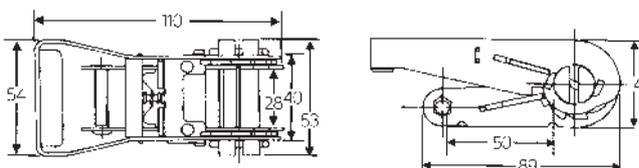


## 形状と寸法 (カムバックル式)

■最大使用力は、破断荷重の1/4の強度を設定しております。(JIS B 8850に準拠)

### TC11

#### 50幅ベルト用


- 破断荷重 / 11kN
- 最大使用力 / 2.75kN(280kg)
- 適用ベルト / 50mm
- 素材 / アルミ合金
- 素材 / スチール
- 自重 / 265g

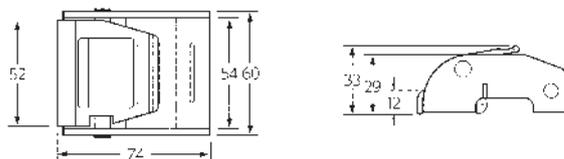

### TC35

#### 35幅ベルト用


- 破断荷重 / 6kN
- 最大使用力 / 1.5kN(152kg)
- 適用ベルト / 35mm
- 素材 / アルミ合金
- 自重 / 120g

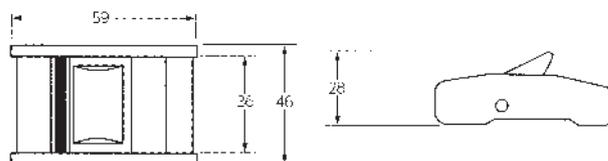

### TC08

#### 25幅ベルト用

- 破断荷重 / 8kN
- 最大使用力 / 2kN(203kg)
- 適用ベルト / 25mm
- 素材 / アルミ合金
- 素材 / スチール
- 自重 / 170g



### TC02

#### 25幅ベルト用

- 破断荷重 / 2kN
- 最大使用力 / 0.5kN(50kg)
- 適用ベルト / 25mm
- 素材 / アルミ合金
- 自重 / 58.5g

